


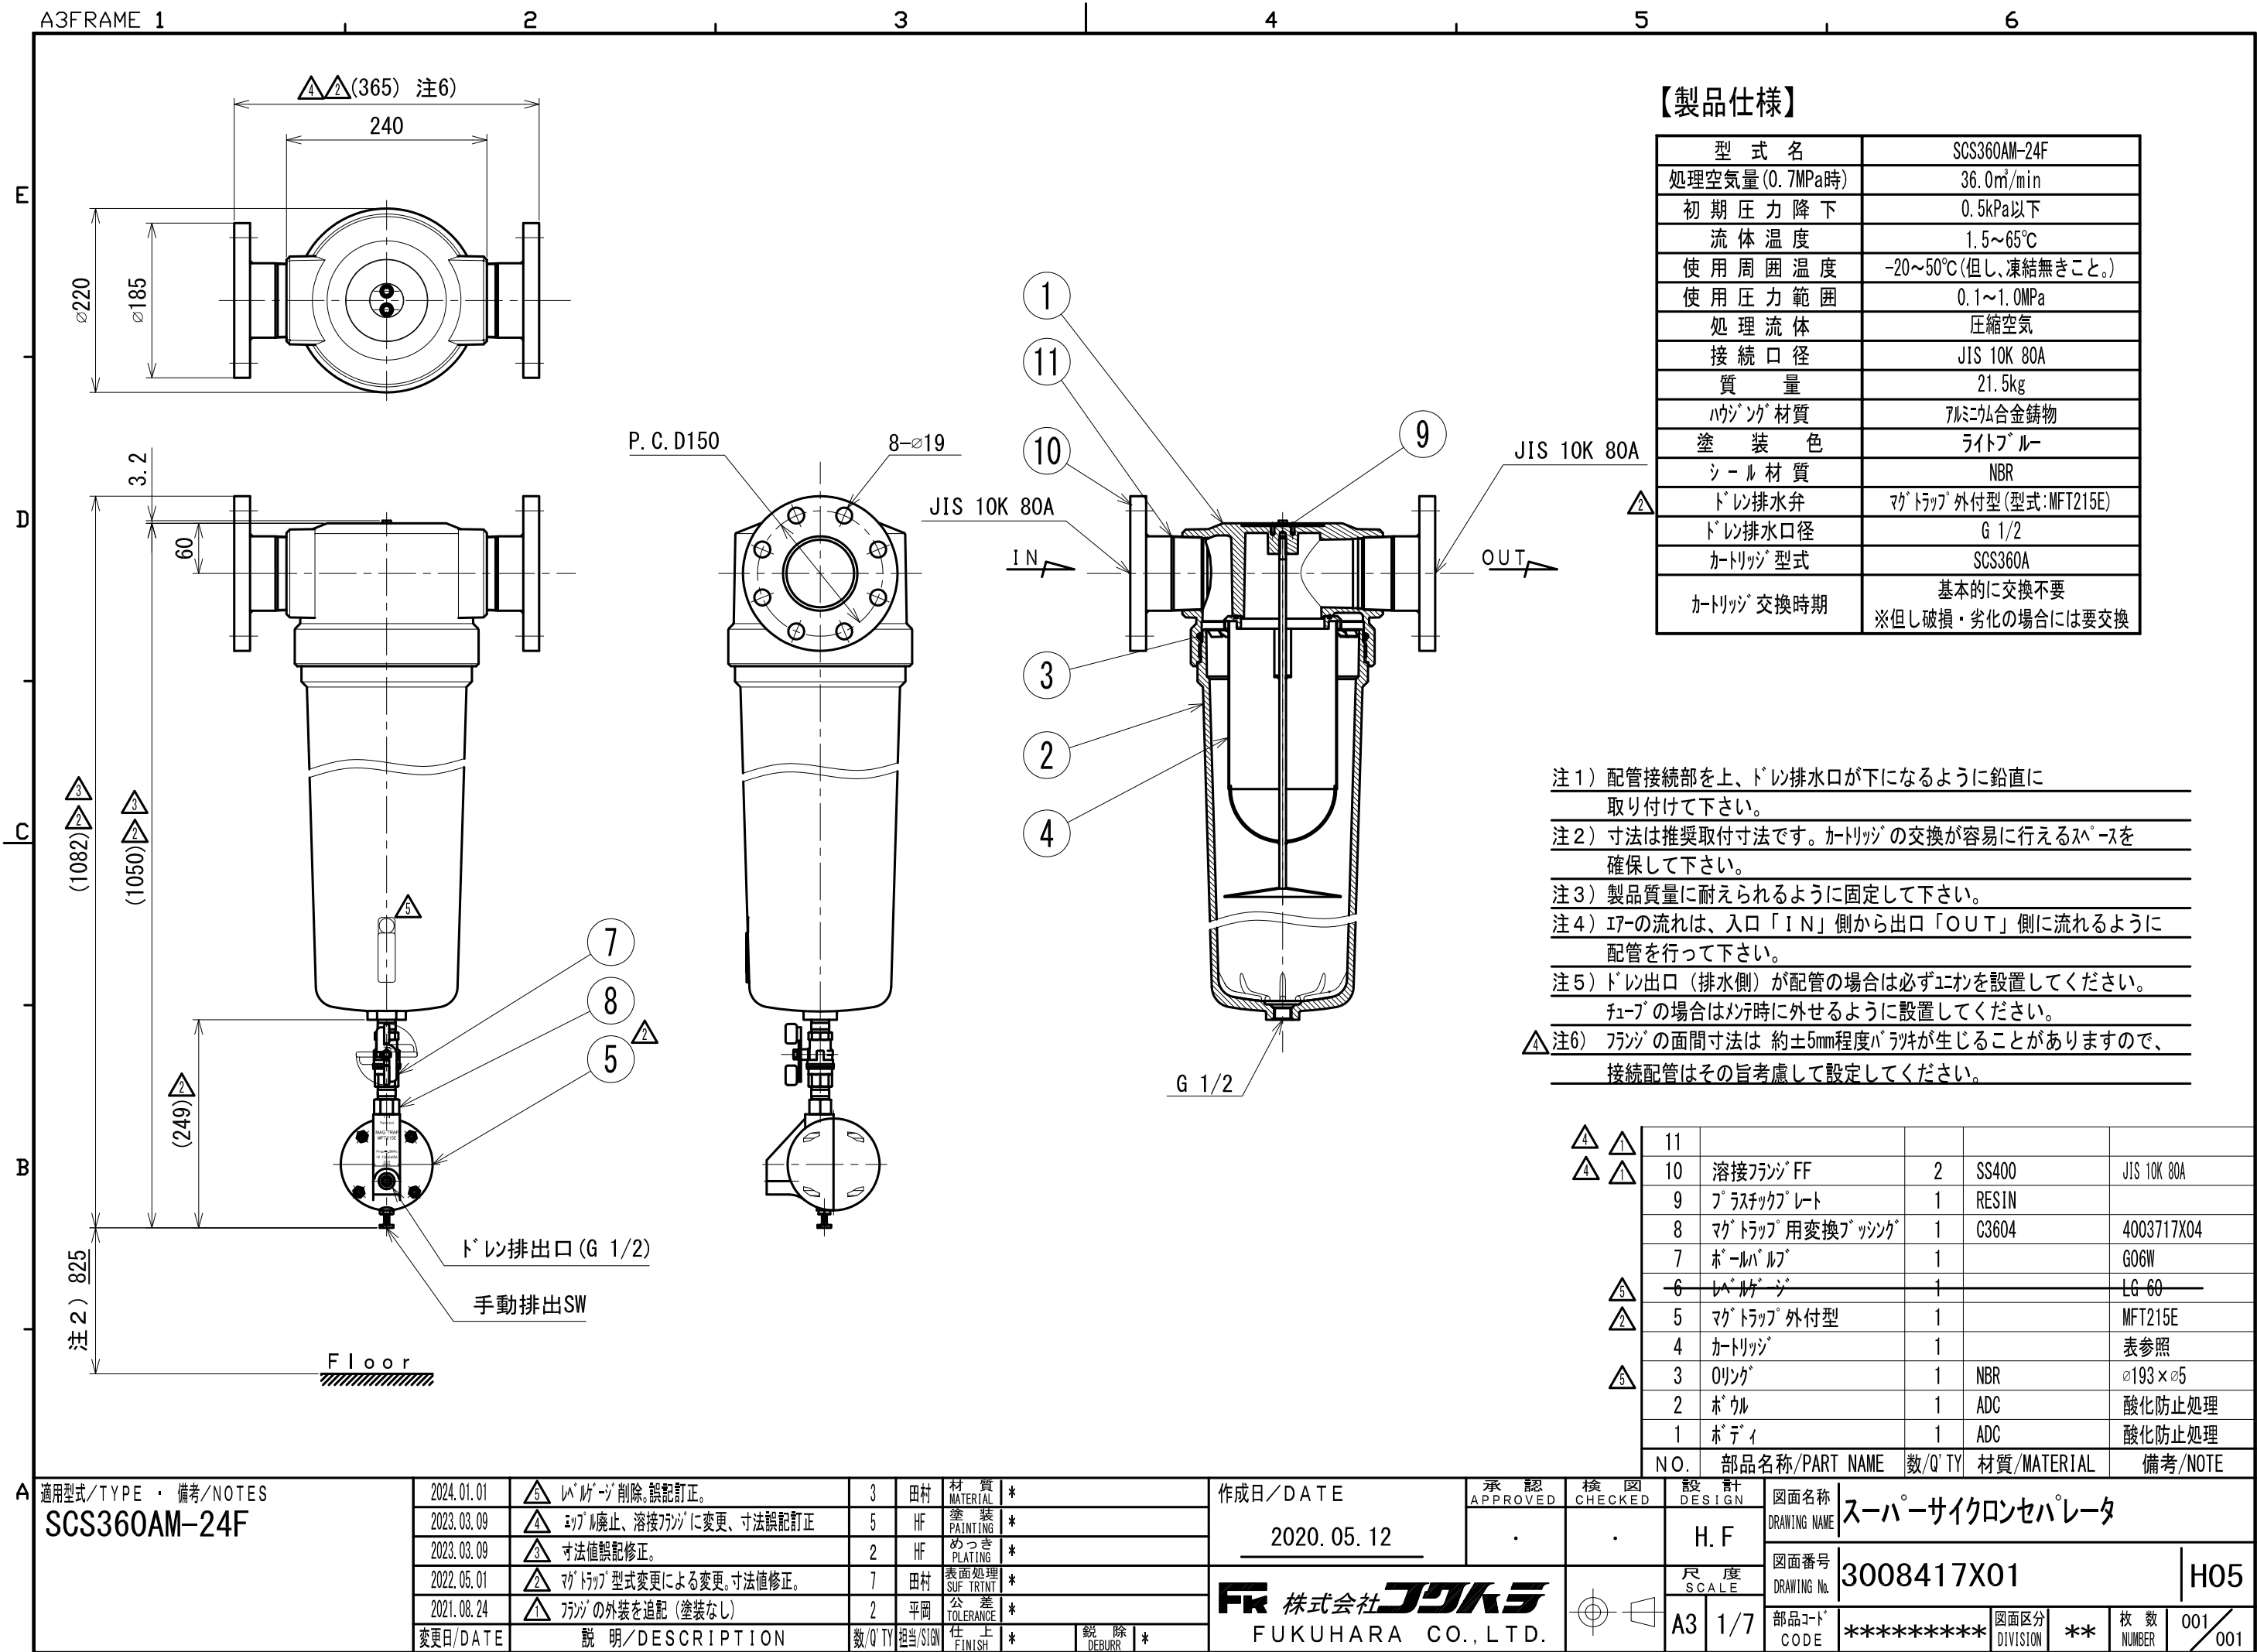

【製品仕様】

型 式 名	SCS360AM-24F
処理空気量(0.7MPa時)	36.0m ³ /min
初期 圧 力 降 下	0.5kPa以下
流 体 温 度	1.5~65℃
使用 周 围 温 度	-20~50℃(但し、凍結無きこと。)
使用 圧 力 範 围	0.1~1.0MPa
処 理 流 体	圧縮空気
接 続 口 径	JIS 10K 80A
質 量	21.5kg
ハジシク材質	アルミニウム合金鋳物
塗 装 色	ライトブルー
シール材質	NBR
ドレ排水弁	マグドリップ 外付型(型式:MFT215E)
ドレ排水口径	G 1/2
カートリッジ型式	SCS360A
カートリッジ 交換時期	基本的に交換不要 ※但し破損・劣化の場合には要交換

- 注1) 配管接続部を上、ドレ排水口が下になるように鉛直に取り付けて下さい。
- 注2) 寸法は推奨取付寸法です。カートリッジの交換が容易に行えるスペースを確保して下さい。
- 注3) 製品質量に耐えられるように固定して下さい。
- 注4) 17-の流れは、入口「IN」側から出口「OUT」側に流れるように配管を行って下さい。
- 注5) ドレ出口(排水側)が配管の場合は必ずエッチを設置してください。チューブの場合はマグ時に外せるように設置してください。
- 注6) フランジの面間寸法は 約±5mm程度バラツキが生じることがありますので、接続配管はその旨考慮して設定してください。

11	溶接フランジ FF	2	SS400	JIS 10K 80A
10	プラスチック レート	1	RESIN	
9	マグドリップ 用変換フッティング	1	C3604	4003717X04
8	ボールバルブ	1		G06W
7	レベルゲージ	1		LG-60
6	マグドリップ 外付型	1		MFT215E
5	カートリッジ	1		表参照
4	リング	1	NBR	φ193×φ5
3	ボウル	1	ADC	酸化防止処理
2	ボディ	1	ADC	酸化防止処理
1	ボディ	1	ADC	酸化防止処理

A 適用型式/TYPE ・ 備考/NOTES SCS360AM-24F	2024.01.01	△5	レベルゲージ 削除。誤記訂正。	3	田村	材 質 MATERIAL	*	作成日/DATE 2020.05.12	承認 APPROVED .	検 図 CHECKED .	設 計 DESIGN H. F	図面名称 DRAWING NAME	スーパーサイクロンセパレーター				
	2023.03.09	△4	エッチ廃止、溶接フランジに変更、寸法誤記訂正	5	HF	塗 装 PAINTING	*					図面番号 DRAWING No.	3008417X01		H05		
	2023.03.09	△3	寸法値誤記修正。	2	HF	めっき PLATING	*										
	2022.05.01	△2	マグドリップ 型式変更による変更。寸法値修正。	7	田村	表面処理 SUR. TRTMT	*	FR 株式会社 フクハラ FUKUHARA CO., LTD.		尺 度 SCALE A3 1/7	部品コード CODE	*****	図面区分 DIVISION	**	枚 数 NUMBER	001 001	
	2021.08.24	△1	フランジの外装を追記 (塗装なし)	2	平岡	公差 TOLERANCE	*										
	変更日/DATE		説 明/DESCRIPTION	数/QTY	担当/SIGN	仕 上 FINISH	*										鋭 除 DEBURR