




E

D

C

B

A

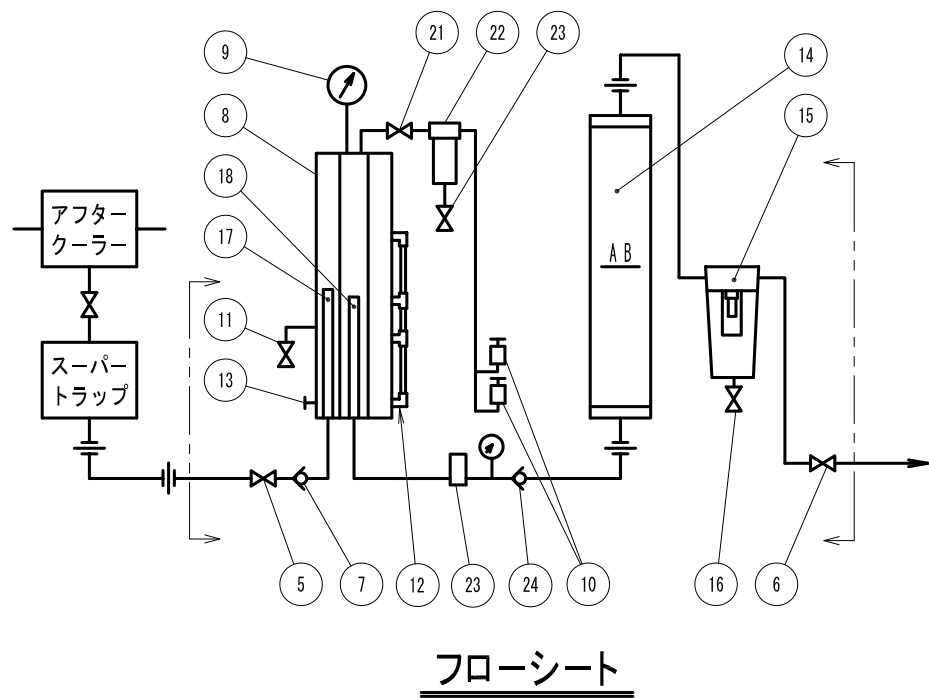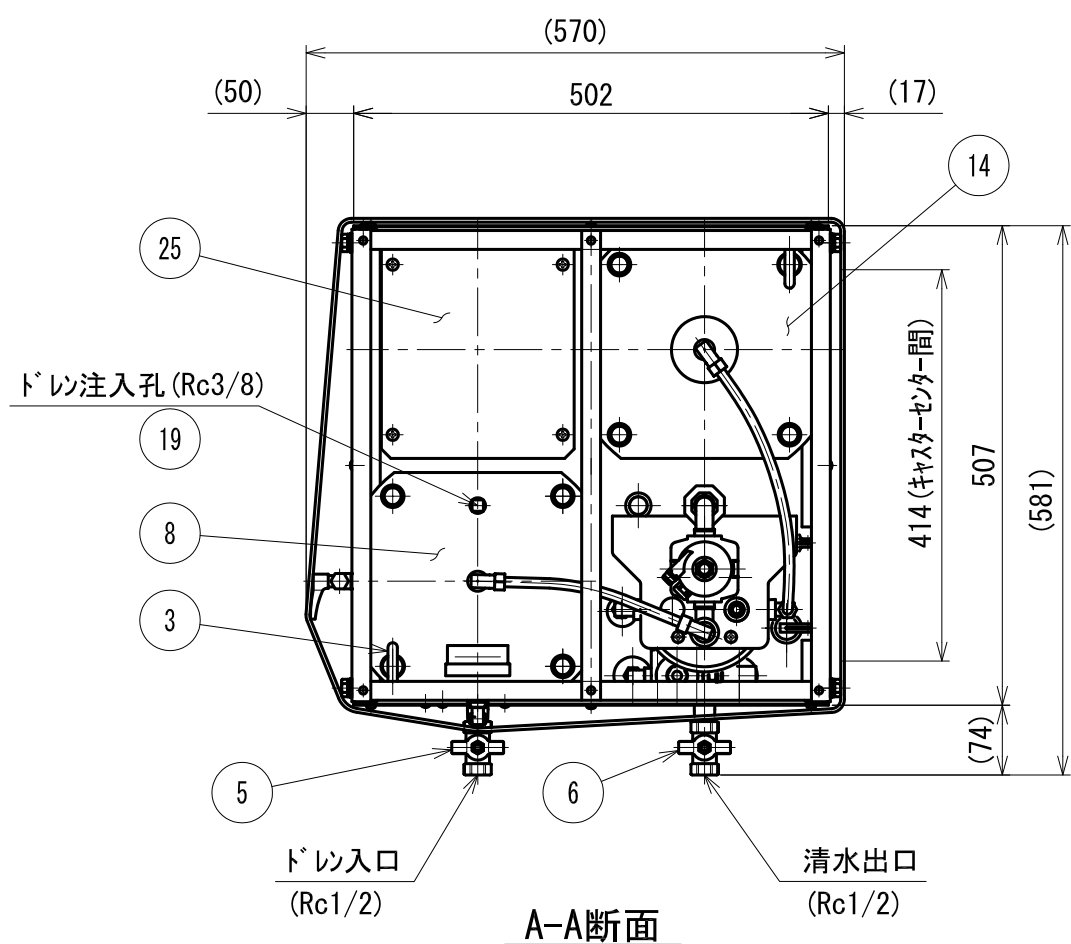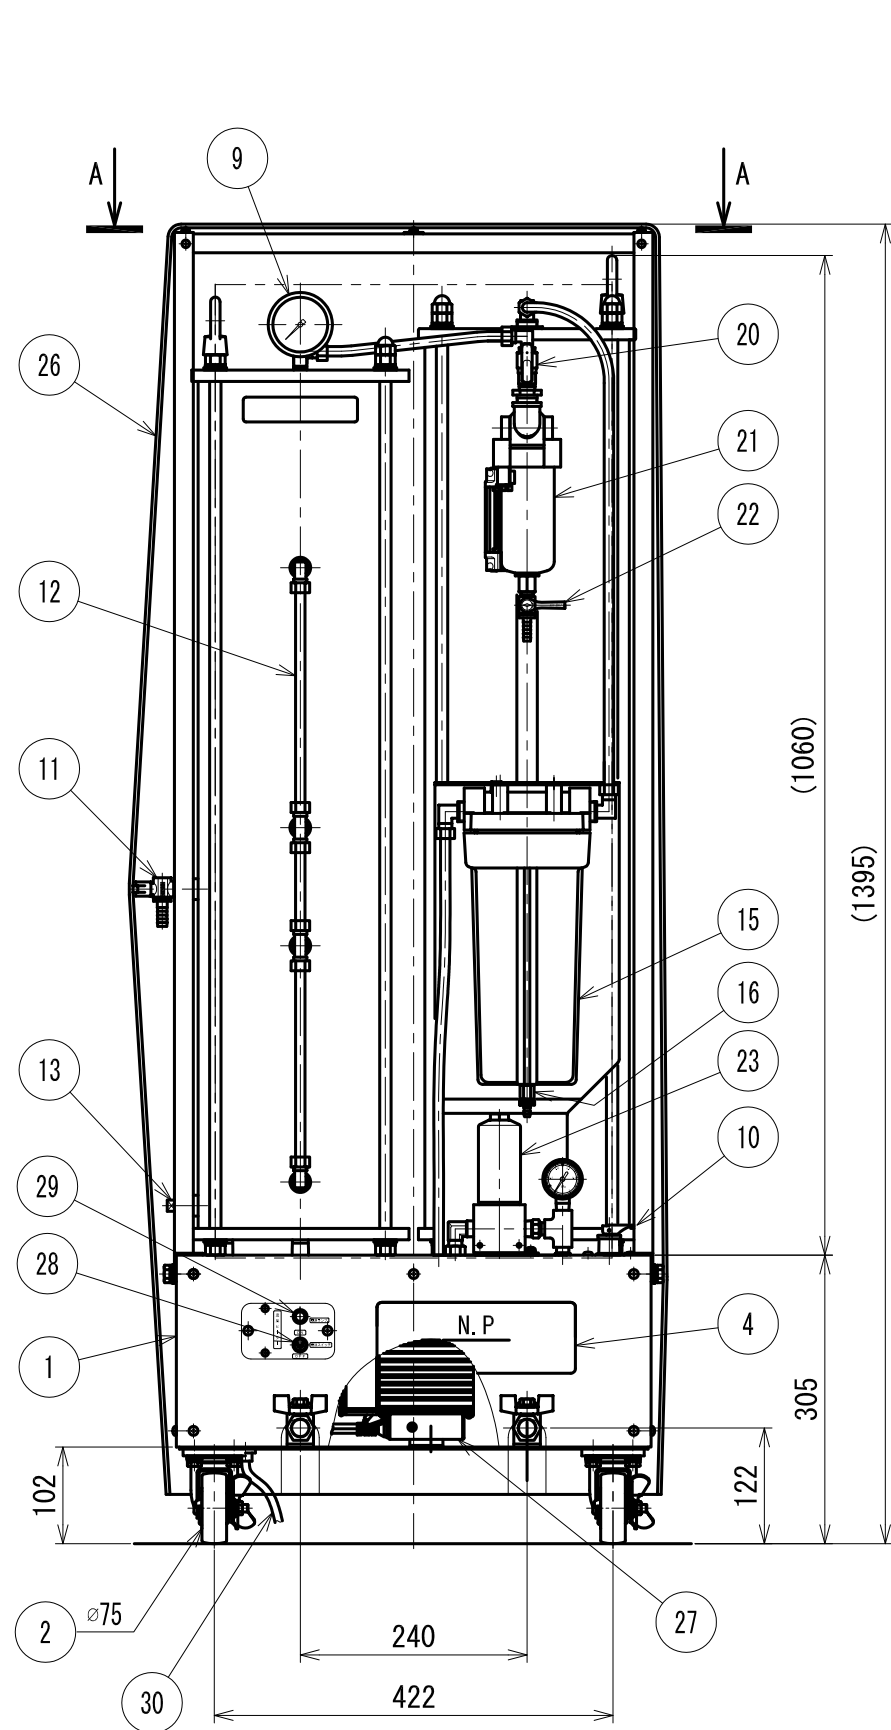

寒冷地仕様

型 式	SD37D-H	
適用コンプレッサ (総合計)	スクロール : 37kW以下、リブロー : 18kW以下	
処 理 方 法	フィルター方式 (焼却可、有毒ガスは出ません。)	
処理後の油分濃度	5ppm以下 (n-ヘキサン値抽出液)	
運 転 方 式	自動運転 (エア圧力でドレンを各槽へ送り込みます。)	
最高使用圧力	ドレン分離槽の圧力計で1MPa	
使 用 温 度	-10~50℃ (但し、ドレン水が凍結しないこと)	
フィルター寿命	原水の	150ppmの時 27, 500L
	油分濃度	300ppmの時 13, 570L
ヒーター電源	AC100V, 50/60Hz, 210W	
加 温 方 式	ヒートシンク・送風機	
安 全 装 置	温度過昇防止サーモ、温度ヒューズ	
塗 装	焼付塗装, 若草色 (マンテル7.5GY5/4.5)	
質 量	空質量 約 110Kg,	運転質量 約155kg

30	電源コード	1	100V, 3芯, 3m	
29	電源ランプ	1	BN-35 (G)	
28	ヒーター電源スイッチ	1	S-21B	
27	温風ヒーター	1	PH-200F	100V, 210W
26	カバー	1	樹脂	
25	パネル	1	SS	
24	逆止弁	1	BC	Rc3/8
23	ストレーナ	1	.	ポリフィφ2.2内蔵
22	ボールバルブ	1	R1/4×G1/4	φ8竹の子ニップル付
21	ミスト除去フィルター	1	フィルター型式:MF100-4G、エレメント型式:MF100	
20	ボールバルブ	1	BC	R3/8×G3/8
19	ブラグ	1	FC	R3/8
18	吸入パイプ	1	SGP	.
17	噴出パイプ	1	SGP	.
16	清水抽出確認バルブ	1	G1/8	φ7竹の子ニップル付
15	清水確認槽	1	.	250CW-4G
14	AB槽	1	.	.
13	ドレン抜きブラグ	1	FC	R3/8
12	バルブジョイント	1	.	.
11	浮上油取出しバルブ	1	R3/8×G3/8	φ10竹の子ニップル付
10	エア調整弁	2	BC	.
9	圧力計	1	BC	1/4B×φ60×1MPa
8	ドレン分離槽	1	SS,SGP	.
7	逆止弁	1	BC	Rc1/2
6	清水出口バルブ	1	BC	Rc1/2 ボールバルブ
5	ドレン入口バルブ	1	BC	Rc1/2 ボールバルブ
4	銘板	1	.	.
3	アイナット	2	SC	M12
2	キャスター	4		自在式スッパ
1	本体ケース	1	SS	.
NO.	部品名称/PART NAME	数/Q'TY	材質/MATERIAL	備考/NOTE