



E

D






C

B

A

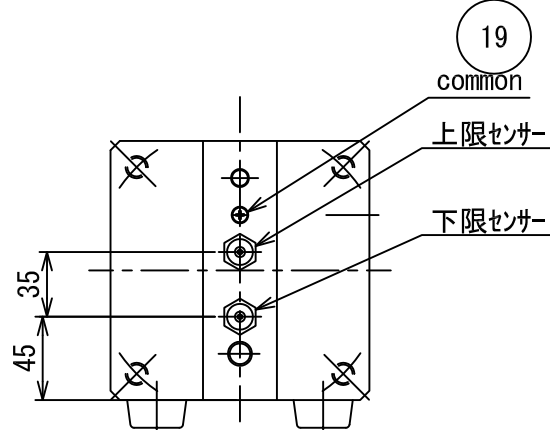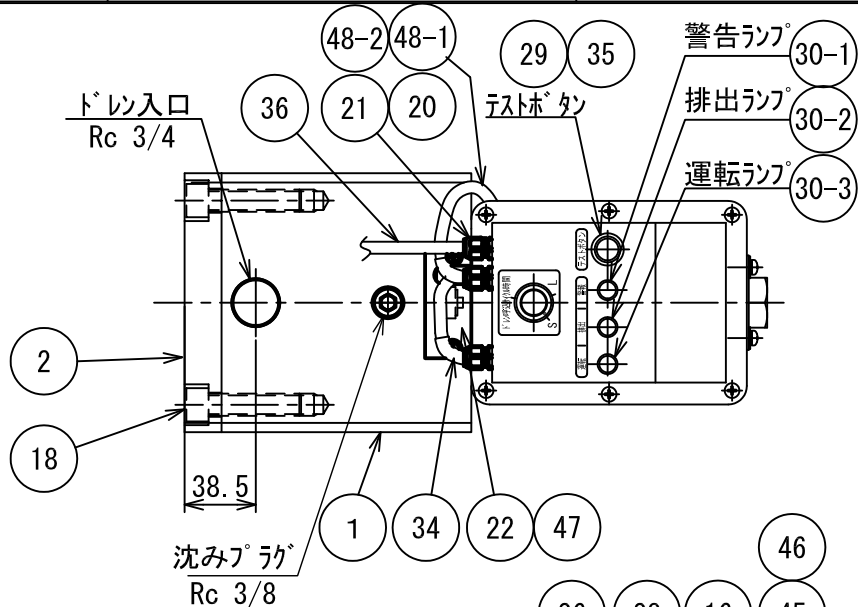

A-A断面

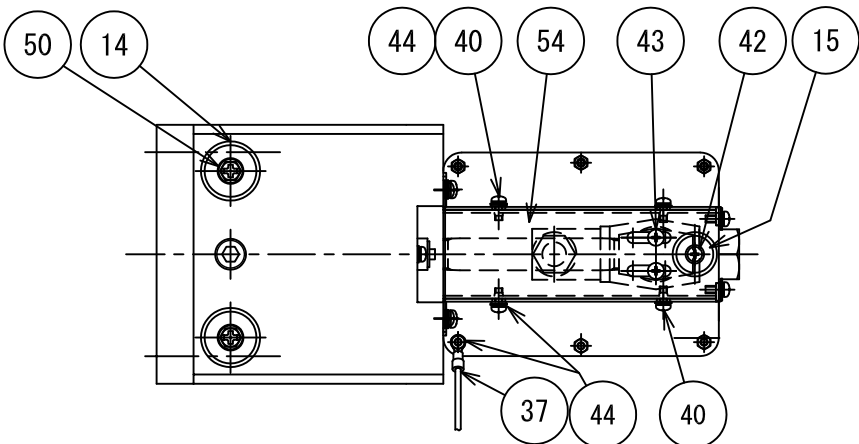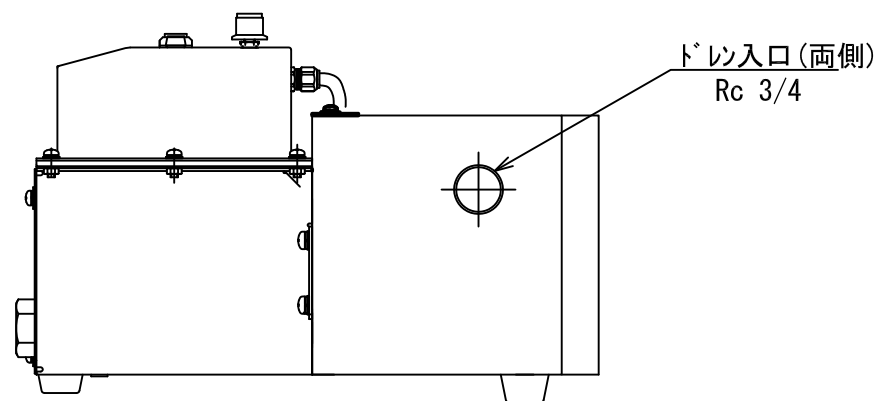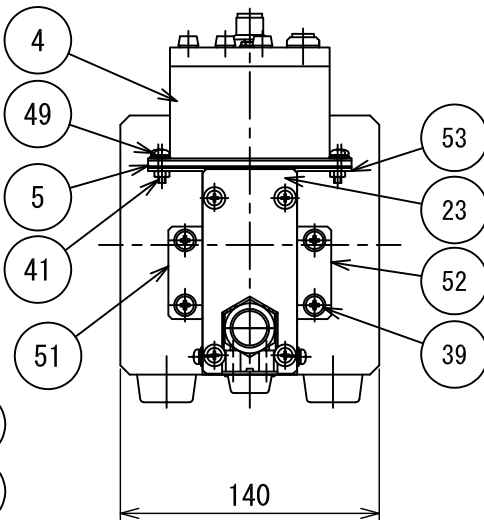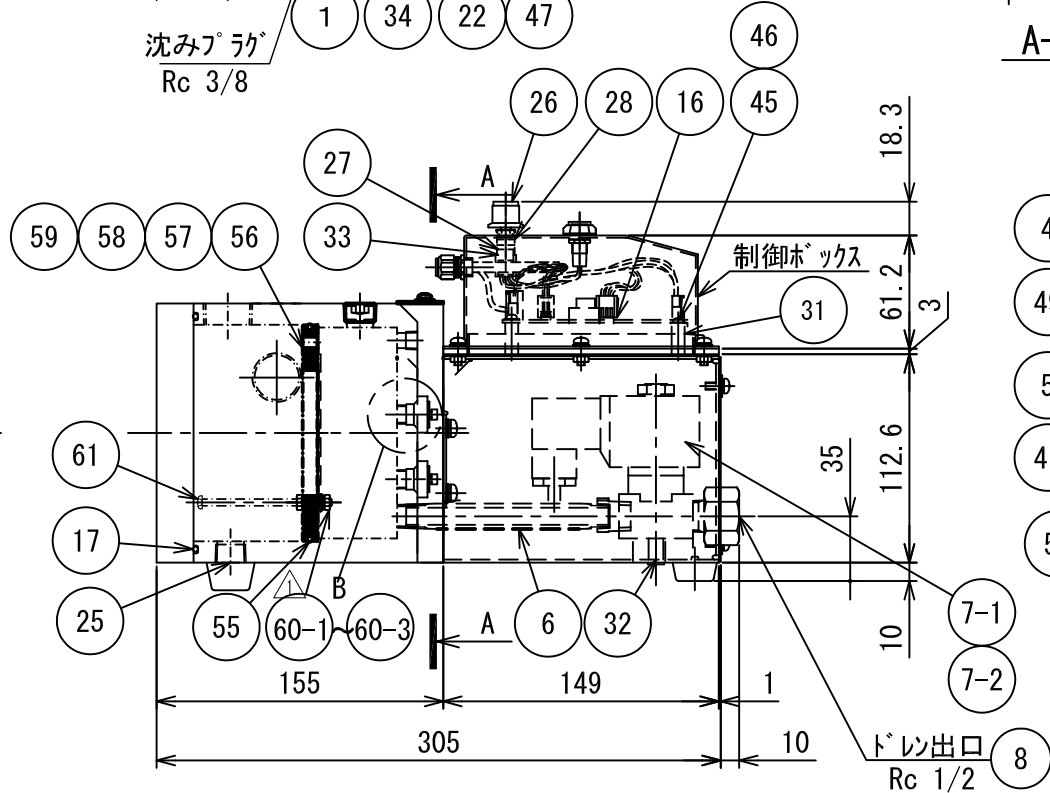

B詳細 (S=NONE)

センサー部 (2ヶ所)

【仕様】

本 体	型 式	UDX770-1		UDX770-2	
	適用コンプレッサ	150kw～770kW			
	最高使用圧力	1.0MPa			
	流体温度及び 使用周囲温度	-20～50℃(但し、ドレンが凍結しないこと)			
	電 源 電 圧	AC100V		単相AC200V	
	周波数・電流	50Hz・0.068A	60Hz・0.058A	50Hz・0.034A	60Hz・0.029A
	保 護 形 式	IP65相当(制御ボックス)			
	ドレン呼込サイクル時間	1～2分(可変)			
	排 出 能 力	0.1MPa時：約8L/min 0.7MPa時：約17L/min 1.0MPa時：約20L/min			
	テストボタン	スイッチを押している時間だけ連続排出			
ドレン入口・出口口径	入口：Rc 3/4, 出口：Rc 1/2				
質 量	約7.3kg				
警報外部出力	出 力 形 式	ソリッド・ステート・リレー			
	電 源	AC220V(rms)以下/DC300V以下			
	負 荷 容 量	80mA(rms)以下/120mA(DC)以下			
取付箇所	※インタークーラー、アフタークーラー、エアドライヤ、エアタンク				

※アノード時にインタークーラーが負圧になる機種があります。負圧専用のドレントラップをご用命ください。(UDX770R-1, UDX770R-2)

△標準付属取付部品

部 品 名	品 番	材 質	個 数
金具付ホース	G1/2 × 500 mm	合成ゴム, C3604, AL	1
ニッフル	R 1/2 × G 1/2	C3604	2
沈みフラグ	R 3/4 (六角対辺14)	SUS	2

適用型式/TYPE ・ 備考/NOTES

UDX770-1
UDX770-2

2024.03.27	変更	2	如月	公差 TOLERANCE	*
変更日/DATE	説 明/DESCRIPTION	数/Q'TY	担当/SIGN	仕 上 FINISH	*

作成日/DATE	2023. 10. 10	承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGN	図面名称 DRAWING NAME
FR 株式会社 フクハラ FUKUHARA CO., LTD.					図面番号 DRAWING No.
					3008927X01-1

承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGN	図面名称 DRAWING NAME	図面番号 DRAWING No.	部品コード CODE	図面区分 DIVISION	枚 数 NUMBER	001/001
	H. F	S. U	ウルトラドレックス組図(1/2)	3008927X01-1	*****	**	001	001
A3 1/4								

