

A3FRAME 1


2

3

4


5

6

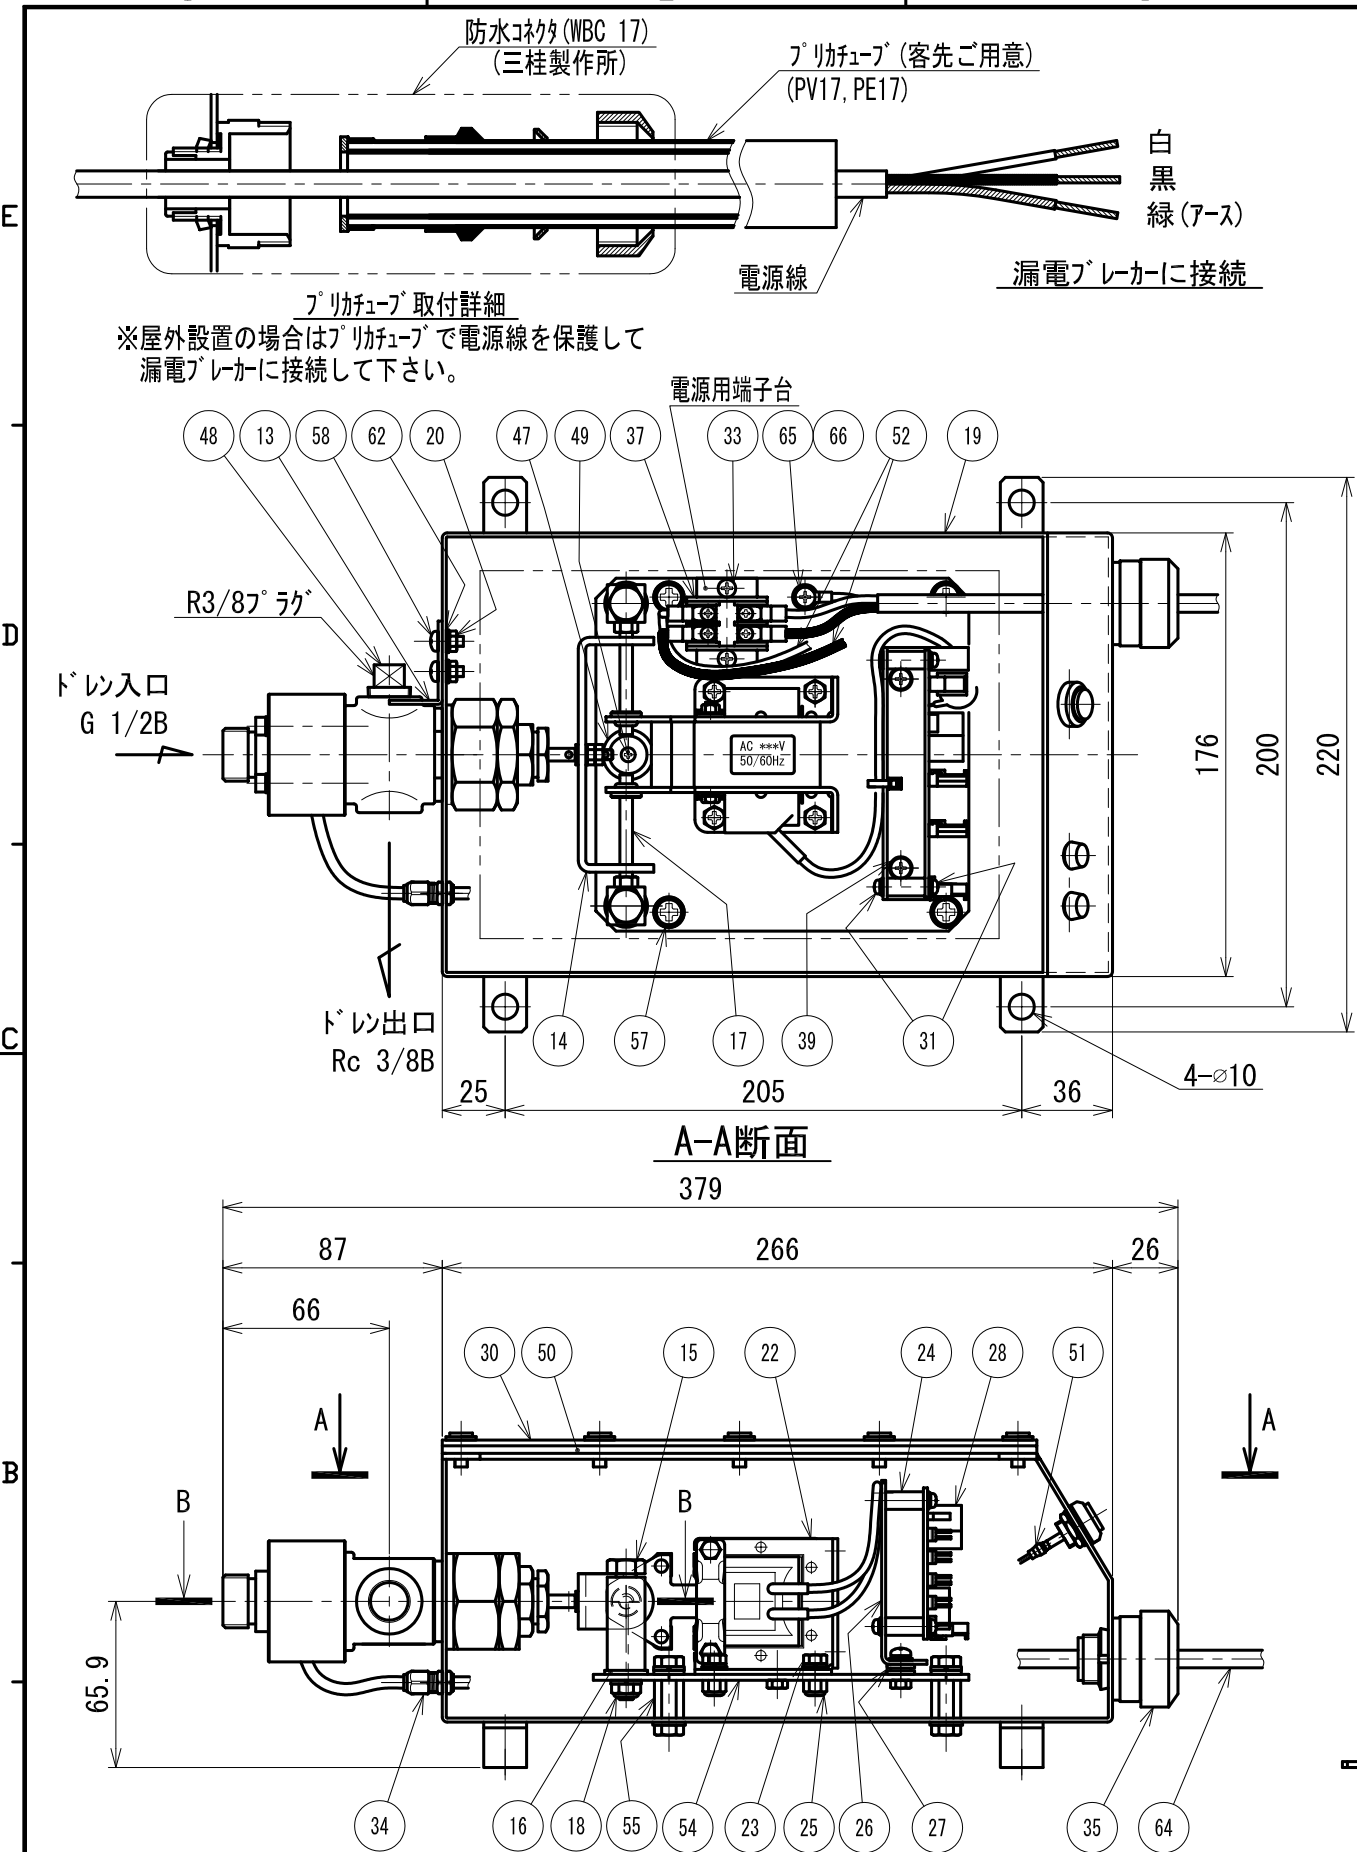

【仕様】

本体	型式	CDX600-1		CDX600-2	
	適用コッパ	150~600kW			
	最高使用圧力	1.0 MPa			
	流体温度及び使用周囲温度	-20~50℃ (但し、ドリルが凍結しないこと)			
	電源電圧	AC100V		単相AC200V	
	周波数・電流	50Hz・0.48A	60Hz・0.4A	50Hz・0.22A	60Hz・0.18A
	ドリル排出作動	100秒間ごとに1秒間弁が開き(呼び込み)、ドリルをセンサー部に呼び込み排出します。さらにセンサーがドリルを検出した時には3秒間(固定)ドリルを排出します。			
	ドリル排出能力	750cc/秒(0.7MPa時)			
	スタート	スイッチを押してる時間だけ連続排出			
	外形寸法・質量	379(W)x220(D)x132(H)・5.6kg			

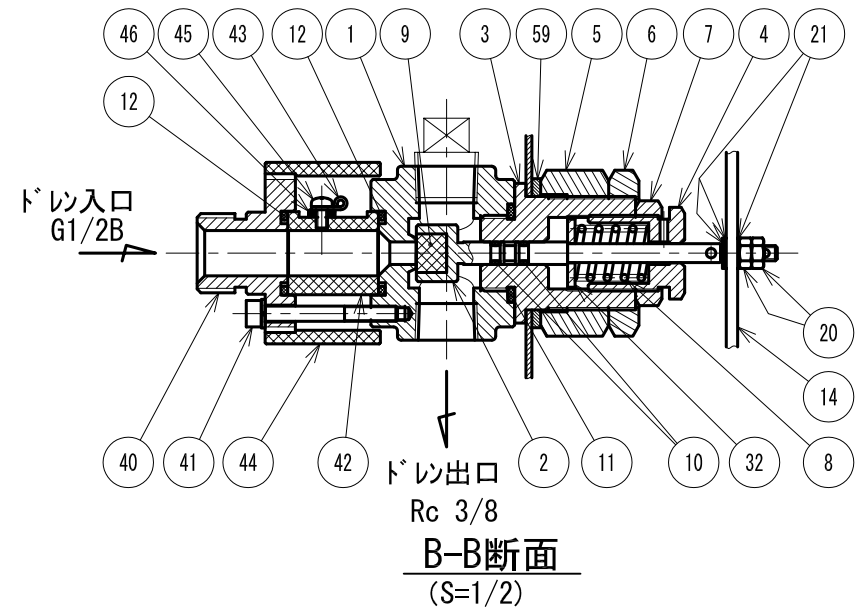

標準付属取付部品

部品名	品番	個数
金具付ホース	G1/2 x 500 mm	1
ニップル	R 1/2 x G 1/2	1
66 歯付座金	1 SUS	M4用
65 ハネ小径ワセム	1 SS400(三価ホワイト)	M4x10 SW, W付
64 電源線	1	0.75mm <sup>2</sup> x3芯, 2.5m
63 ショックアブソーバ	2	M4用
62 ショックアブソーバ	14	M5用
60 ショックアブソーバ	4	M6用
59 ハネ	1	Rc3/4xニップル用
58 ハネ小径	2 SS400(三価ホワイト)	M4x10
57 フラットワセム	4 SS400(三価ホワイト)	M6x12 SW, W付
56 六角ナット	4 SS400(三価ホワイト)	M6x10
55 スペーサー	4 C3604	400xxxxX01
54 ベース	1 SPCC	3006646X01
53		
52 電源線組立品	2	4005336X01-02
51 スイッチ組立品	1	4005571X01
50 ハネ	1 NBR	
49 ハネ小径	1 SS400(三価ホワイト)	M3x12(裏面 W付)
48 四角頭付ワッシャー	1 SS400(三価ホワイト)	R3/8
47 ゴム脚	1 NBR	
46 シール座金	2	
45 ハネ小径	2 SUS	M3x6
44 センサー保護カバー	1 PVC	4002628X01
43 電極	2 SUS	
42 センサー取付筒	1 樹脂	4005526X01
41 六角穴付ナット	4 SCM435	M4x35, SW付
40 ドリル入口継手	1 C3604	4000884X01
39 ハネ小径ワセム	2 SS400(三価ホワイト)	M4x12 SW, W(裏面 W付)
38 押ボタンスイッチ	1	
37 端子台	1	2P
36 LEDランプ組立品	2	4005333X02-03
35 防水コネクタ	1	WBC 17
34 ケーブルワッシャー	1	N付
33 ハネ小径	2 SS400(三価ホワイト)	M4x12(裏面 N付)
32 スプリング座F	1 C3604	4005302X01
31 ハネ小径ワセム	8 SS400(三価ホワイト)	M3x6 SW, W付
30 フラ	1 SS400	3006647X01
29 低頭ネジ	14 SUS	M5x12 六角穴付
28 電子タイマー	1	
27 グロメット	2 -	C-30-NG-79-A-1
26 電子タイマー基板取付ステーF	1 SPCC	3005442X01
25 六角ナット	4 SS400(三価ホワイト)	M5
24 スペーサー	4	
23 フラットワセム	4 SS400(三価ホワイト)	M5x12 SW, W付
22 ワッシャー組立品	1	
21 ワッシャー	3 SUS	M4
20 六角ナット	6 SUS	M4
19 ケース	1 SS400	3006645X01-2
18 六角ナット	2 SS400(三価ホワイト)	M6, SW付
17 レバー	2	
16 ワッシャー	2 SS400(三価ホワイト)	M8
15 支柱六角ナット	2 SS400(三価ホワイト)	4005671X01
14 ハネワッシャー	1 SUS304	4005303X01
13 ハネワッシャー	1 SPCC	4000765X01
12 Oリング	2 NBR	P18
11 Oリング	1 NBR	P22
10 Oリング	2 NBR	S4
9 弁座	1 FPM	②と一体
8 スプリング	1 SWP	4002717X01
7 M20ワッシャー	1 C3604	4002714X01
6 M30ワッシャー	1 C3604	4002713X01
5 M30取付ナット	1 C3604	4002712X01
4 調整ねじCF	1 C3604	4005301X01
3 ハネワッシャー	1 C3604	4005300X01
2 ハネワッシャー	1 C3604	3005368X01
1 ハネワッシャー	1 C3604	4000893X01

A 形式/TYPE・備考/NOTES CDX600-1 (AC100V) CDX600-2 (AC200V)	材質 MATERIAL *	作成日/DATE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGN	図面名称 DRAWING NAME
	塗装 PAINTING *	2015.01.16			0.H	シライトレックス
めっき PLATING *	2018.08.01	FR 株式会社 <b>フクハラ</b> FUKUHARA CO., LTD.	A3	1/3	尺 度 SCALE	図面番号 DRAWING No.
表面処理 SURF TRTNT *	14 田村					3006593X01
公差 TOLERANCE *	表記統一による変更。	鋭 除 DEBURR *				H01
変更日/DATE	説明/DESCRIPTION	数/QTY	担当/SIGN			部品コード CODE
						*****
						図面区分 DIVISION
						**
						枚数 NUMBER
						001/001